

Sistemi Integrati



136x125mm



Prese interbloccate per uso industriale

Serie OMNIA

Interruttori di manovra sezionatori - IP65

Serie ISOLATORS



Poli	A	Volt	Colore	Con base portafusibili			
				IP44	IP66/IP67	IP44	IP66/IP67
2P	16	24		400.2416	405.2416	-	-
	16	200-250		400.1683	405.1683	401.1683	406.1683
2P+T	32	200-250		400.3283	405.3283	401.3283	406.3283
	63	200-250		-	405.6383	-	-
3P+T	16	380-415		400.1686	405.1686	401.1686	406.1686
	32	380-415		400.3286	405.3286	401.3286	406.3286
3P+N+T	16	380-415		400.1687	405.1687	401.1687	406.1687
	32	380-415		400.3287	405.3287	401.3287	406.3287

A	Poli	Uso generale	Comando di emergenza
20A	2	1/12	590.GR2002
	3	1/12	590.GR2003
32A	4	1/12	590.GR2004
	2	1/12	590.GR3202
32A	3	1/12	590.GR3203
	4	1/12	590.GR3204

Prese interbloccate per uso domestico

Serie OMNIPLUS



Descrizione	Base	Fl	Senza protezione	Fusibile (*)	Magnetotermica	Magnetotermica differenziale
2P+T 16A - 250V~	ITALIANA P17/11	1/6	409.0403	409.1403	409.2403	409.3403
	ITALIANA P30	1/6	409.0404	409.1404	409.2404	409.3404
	ITALIANA P40	1/6	409.0405	409.1405	409.2405	409.3405
	TEDESCA	1/6	409.0407	409.1407	409.2407	409.3407
	FRANCESE	1/6	409.0411	409.1411	409.2411	409.3411
2P+T 10A - 250V~	SVIZZERA	1/6	409.0417	409.1417	409.2417	409.3417

70x87mm



84x106mm



50x60mm




Prese da incasso

Serie OPTIMA

Prese per uso domestico

Serie DOMO/DOMOPLUS

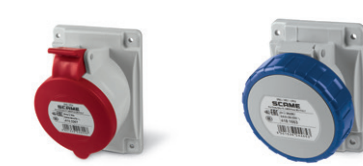

Poli	A	Volt	Colore	IP44/IP54	IP66/IP67/IP69
2P	16	24		430.1615	435.1615
2P+T	16	200-250		413.1663(+)	418.1663(+)
	32	200-250		413.3263(+)	418.3263(+)
3P+T	16	380-415		413.1666(+)	418.1666(+)
	32	380-415		413.3266(+)	418.3266(+)
3P+N+T	16	380-415		413.1667(+)	418.1667(+)
	32	380-415		413.3267(+)	418.3267(+)

(*) Versioni disponibili anche con morsetto a molla; aggiungere "F" in fondo al codice. Esempio: 413.1663F.

Descrizione	Standard	Fl	Flangia 50x60 mm	Flangia 70x87 mm
2P	ITALIANA P40	10/100	-	570.4051
	TEDESCA	10/100	570.2062	570.4062
2P+T	ITALIANA P17/11	10/100	570.2071	570.4071
	ITALIANA P30	10/100	570.2081	570.4081
3P+T	FRANCESE	10/100	570.2091	570.4091
	SVIZZERA	10/100	-	570.6417

Flange

ACCESSORI



Descrizione	Fl	Flangia 70x87 mm
Per involucro Serie DOMINO, Serie BLOCK Serie MBOX	25	654.0100
Flangia 75x75 su 84x106mm	5	654.0108
Fissaggio per telaio per basi 50x60mm entrate laterali Serie ENERBOX	10	570.2001

Comandi frontali

Serie COMMAND



Descrizione	Per interruttori	Manopola	Mostrina	Fl	Flangia 70x87 mm
16A, 32A, 40A				1/10	590.YM70R1
				1/10	590.YM70R2
63A, 80A, 100A				1/10	590.YM70R6
				1/10	590.YM70R7

106x240mm



Modulo 106 (compatto)

136x390mm



Modulo 136 (large)

Prese interbloccate per uso industriale

Serie ADVANCE2


Serie OMNIA



Poli	A	Volt	Colore	Con base portafusibili		Con guida DIN (6 moduli)		IP44	IP66/IP67	IP44	IP66/IP67
				IP44	IP66/IP67	IP44	IP66/IP67				
2P	16	24		565.2416	565.2416/S	565.2516	564.2516/S	-	-	-	-
	16	200-250		560.1683	561.1683	562.1683	563.1683	567.1683	568.1683	500.1683	505.1683
2P+T	32	200-250		560.3283	561.3283	562.3283	563.3283	567.3283	568.3283	500.3283	505.3283
	63	200-250		-	561.6383	-	563.6383	-	568.6383	-	505.M6383
3P+T	16	380-415		560.1686	561.1686	562.1686	563.1686	567.1686	568.1686	500.1686	505.1686
	32	380-415		560.3286	561.3286	562.3286	563.3286	567.3286	568.3286	500.3286	505.3286
3P+N+T	16	380-415		560.1687	561.1687	562.1687	563.1687	567.1687	568.1687	500.1687	505.1687
	32	380-415		560.3287	561.3287	562.3287	563.3287	567.3287	568.3287	500.3287	505.3287

Sistema ADVANCE2

Serie MBOX

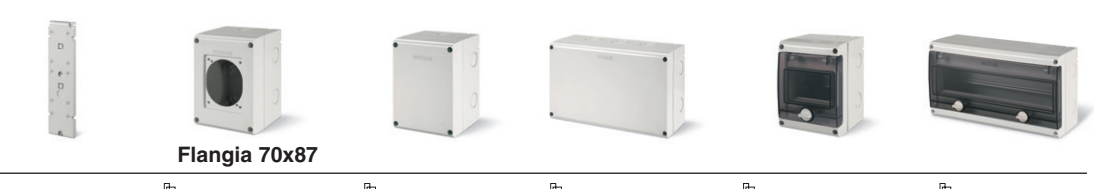


Modulo	Fl	A	Volt	Colore	Fl	A	Volt	Colore	Fl	A	Volt	Colore	Fl	A	Volt	Colore
Modulo 106 (compatto)	12	576.4300	12	576.4303	12	576.4301	6	576.4304	6	576.4302	6	576.4305				
Modulo 136 (large)	6	576.4340	12	576.4323	12	576.4321	6	576.4324	6	576.4322	6	576.4325				

MBOX5



658.0050-000
658.0051-000

Serie MBOX

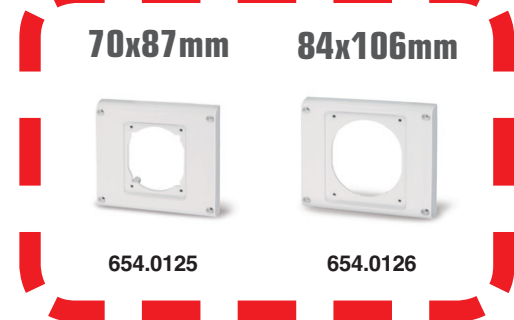

Serie DOMINO




Sistema OMNIA




Serie MBOX



Serie ENERBOX

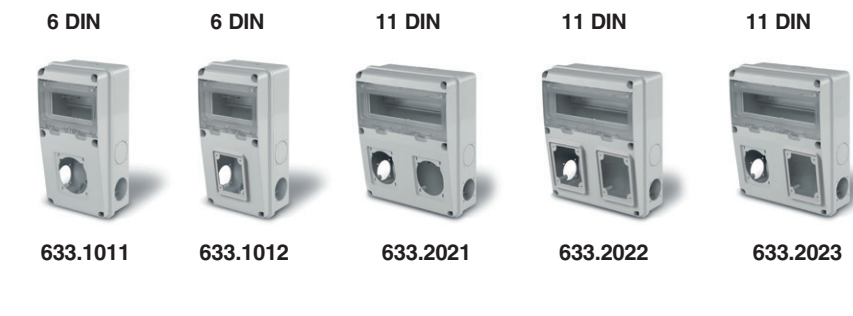


Serie DOMO



Serie DOMINO



Serie BLOCK

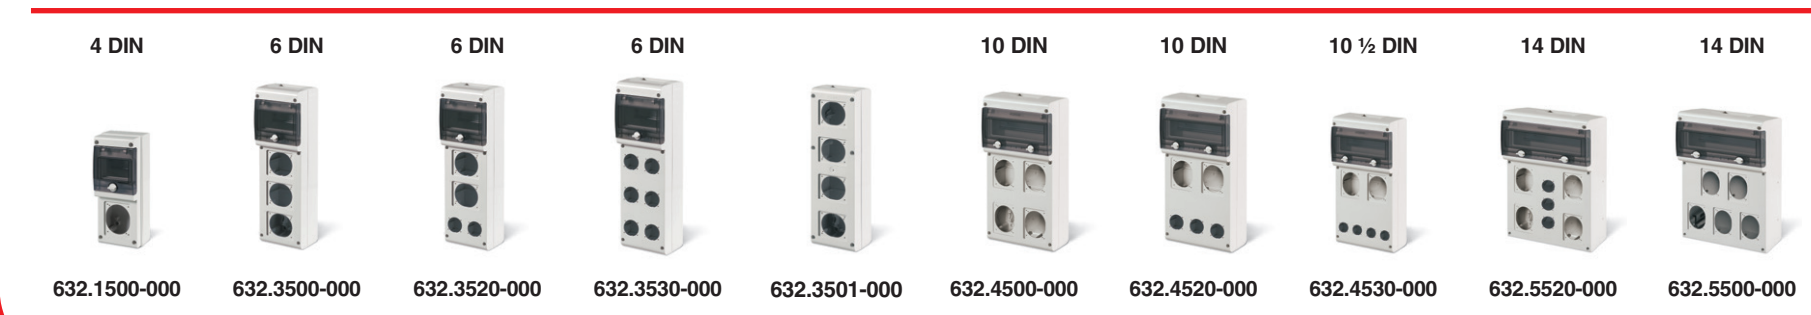

Spine e prese per uso industriale

Serie OPTIMA



Poli	A	Volt	Colore	Esecuzione Base									Esecuzione Top		Esecuzione Top switch	
				IP44/IP54	IP66/IP67/IP69	IP44/IP54	IP66/IP67/IP69	IP44/IP54	IP66/IP67/IP69	IP44/IP54	IP66/IP67/IP69	IP44/IP54	IP66/IP67/IP69			
2P	16	24		230.1600	235.1600	330.1605	335.1605	-	-	-	-	-	-			
	16	200-250		213.1633(+)	218.1633(+)	313.1643(+)	318.1643(+)	513.1653	513.1653T(+)	518.1653T(+)	513.1653TS	518.1653TS				
	32	200-250		213.3233(+)	218.3233(+)	313.3243(+)	318.3243(+)	513.3253	513.3253T(+)	518.3253T(+)	513.3253TS	518.3253TS				
2P+T	32	200-250		213.6333	218.6333	313.6343	318.6343	-	513.6353T(A)	518.6353T(A)	-	-				
	125	200-250		-	218.12533	-	318.12543	-	-	518.12553T(A)	-	-				
	16	380-415		213.1636(+)	218.1636(+)	313.1646(+)	318.1646(+)	513.1656	513.1656T(+)	518.1656T(+)	513.1656TS	518.1656TS				
3P+T	32	380-415		213.3236(+)	218.3236(+)	313.3246(+)	318.3246(+)	513.3256	513.3256T(+)	518.3256T(+)	513.3256TS	518.3256TS				
	63	380-415		213.6336	218.6336	313.6346	318.6346	-	513.6356T(A)	518.6356T(A)	-	-				
	125	380-415		-	218.12536	-	318.12546	-	-	518.12556T(A)	-	-				
3P+N+T	16	346-415		213.1637(+)	218.1637(+)	313.1647(+)	318.1647(+)	513.1657	513.1657T(+)	518.1657T(+)	513.1657TS	518.1657TS				
	32	346-415		213.3237(+)	218.3237(+)	313.3247(+)	318.3247(+)	513.3257	513.3257T(+)	518.3257T(+)	513.3257TS	518.3257TS				
	63	346-415		213.6337	218.6337	313.6347	318.6347	-	513.6357T(A)	518.6357T(A)	-	-				
	125	346-415		-	218.12537	-	318.12547	-	-	518.12557T(A)	-	-				

(*) Versioni disponibili anche con morsetto a molla; aggiungere "F" in fondo al codice. Esempio: 213.1633F.

(*) Versioni disponibili anche con morsetto a perforazione di isolante; aggiungere "P" in fondo al codice. Esempio: 213.1633P.

(A) Morsetti a marteello.



SERIE ADVANCE2



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	16A-32A-63A-125A
Tensione di impiego:	100÷690V~
Frequenza di impiego:	c.c. - 50÷500Hz
Tensione d'isolamento:	500/690V~
Grado di protezione:	IP44-IP66/IP67
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-25°C +40°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C/850°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK07
Ingresso cavi:	gG 10,3x38mm (16-32A) Neozed tipo D02 (63A)
Fusibili:	Frontale grigio RAL 7035 e mostrina fumé
Classe d'isolamento:	Classe II (doppio isolamento)

SERIE OMNIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	16A-32A-63A
Tensione di impiego:	100÷690V~
Frequenza di impiego:	c.c. - 50÷500Hz
Tensione d'isolamento:	500/690V~
Grado di protezione:	IP44-IP66/IP67
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-25°C +40°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C/850°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Fusibili:	gG 10,3x38 mm
Colori:	Grigio RAL 7035
Classe d'isolamento:	Classe II (doppio isolamento)


SERIE OMNIAPLUS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	10A-16A
Tensione di impiego:	250 Vac
Frequenza di impiego:	50 Hz
Tensione d'isolamento:	250 Vac
Fusibile:	10A - 250V~
Magnetotermico:	16A - 1P+N, C16, 3kA 10A - 1P+N, C10, 10mA, 3kA
Magnetotermico differenziale:	16A - 1P+N, C16, 10mA, 3kA 10A - 1P+N, C10, 10mA, 3kA
Grado di protezione:	IP55
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-15°C +35°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C/850°C (base portacontatti)
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Colori:	BASE: Grigio RAL 7035 COPERCHIO: Trasparente fumé

1. Manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1
2. Può essere lucchettato in posizione in 0 e 1
3. Coperchio in policarbonato opacizzato per vedere all'interno
4. Chiusura automatica con molla
5. Versione senza protezione, con fusibile di protezione, MCB, RCBO
6. Mantiene il grado di sicurezza IP55 con la presa inserita
7. Con interruttore di blocco I+N
8. Viti in acciaio inossidabile

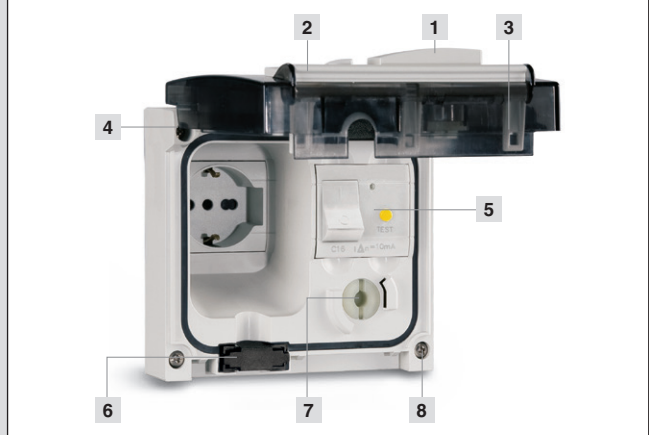


SERIE ENERBOX



CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	IP55
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-25°C +35°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Entrata cavi:	PG16-PG21-PG29
Potenza dissipabile secondo la norma CEI 23-49:	Classe II (doppio isolamento)
Colori:	9-140W Grigio RAL 7035 Bianco RAL 9003

Possibilità di fissaggio morsettiere:
Classe d'isolamento: Classe II (doppio isolamento)

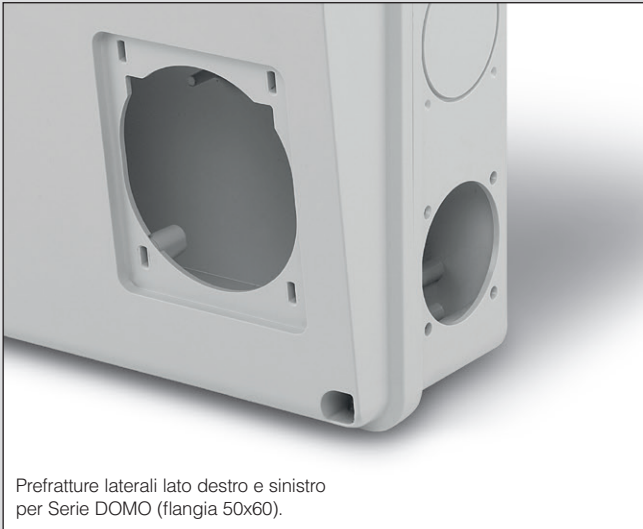

Prefrature laterali lato destro e sinistro per Serie DOMO (lungia 50x60).

SERIE DOMINO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	IP66
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-25°C +35°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK07
Entrata cavi:	PG/METRICO
Potenza dissipabile secondo la norma CEI 23-49:	9-140W Grigio RAL 7035 Bianco RAL 9003
Colori:	SI

Possibilità di fissaggio morsettiere:
Classe d'isolamento: Classe II (doppio isolamento)



SERIE BLOCK



CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	IP66
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-25°C +35°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Entrata cavi:	PG13,5 - PG21
Potenza dissipabile secondo la norma CEI 23-49:	8-15W Grigio RAL 7035
Colori:	Classe II (doppio isolamento)



SERIE OPTIMA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	16A-32A-63A-125A
Tensione di impiego:	100÷690V~
Frequenza:	c.c. - 50÷500Hz
Tensione d'isolamento:	500/690V~
Grado di protezione:	IP44/IP54 - IP66/IP67/IP69
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-25°C +40°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C/850°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Halogen free:	SI
Morsetti:	Vite (16A-32A) Perforazione di isolante (16A mobili) Molla (32A mobili) Molla (16A-32A incasso/parete) Mantello (63A-125A)
Dispositivo Safe-in:	16A
Dispositivo Snap-on:	16A-32A
Spinotti nichelati:	16A-32A-63A-125A



SERIE DOMO/DOMOPLUS



CARATTERISTICHE TECNICHE DOMO

Corrente nominale:	16A
Tensione di impiego:	250V~
Frequenza:	50Hz
Tensione d'isolamento:	690V~
Grado di protezione:	coperchio chiuso IP44/IP54
Temperatura ambiente di funzionamento secondo norma di riferimento:	-25°C +35°C
Massima temperatura ambiente di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C/750°C
Materiale:	Tecnopolimero
Capacità di connessione morsetti:	1,5mm²+2x2,5mm²

CARATTERISTICHE TECNICHE DOMOPLUS

Corrente nominale:	6A-10A-13A-15A-16A
Tensione di impiego:	250V~
Frequenza:	50Hz
Tensione d'isolamento:	250V~
Grado di protezione:	IP66 (anche a spina inserita)
Temperatura ambiente di impiego:	-5°C +60°C
Temperatura ambiente di installazione:	-20°C +60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C / 850°C (base portacontatti)
Halogen Free:	SI
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Colori:	Base: Grigio RAL 7035 Coperchio: policarbonato fumé

